

# MESH-BANNER PVC-Werbeplane

witterungsbeständiges Netzgewebe



Fotografie: Sprintout Digitaldruck GmbH

**Dein Express-Drucker. Berlin!**

[www.sprintout.de](http://www.sprintout.de)


Sprintout Digitaldruck GmbH • Grunewaldstr. 18 • 10823 Berlin  
☎ 030 23 55 380 • 📠 030 23 55 38 38

**sprintout**



# MESH-BANNER PVC-Werbeplane

20 x 20 cm bis maximal 150 x 850 cm

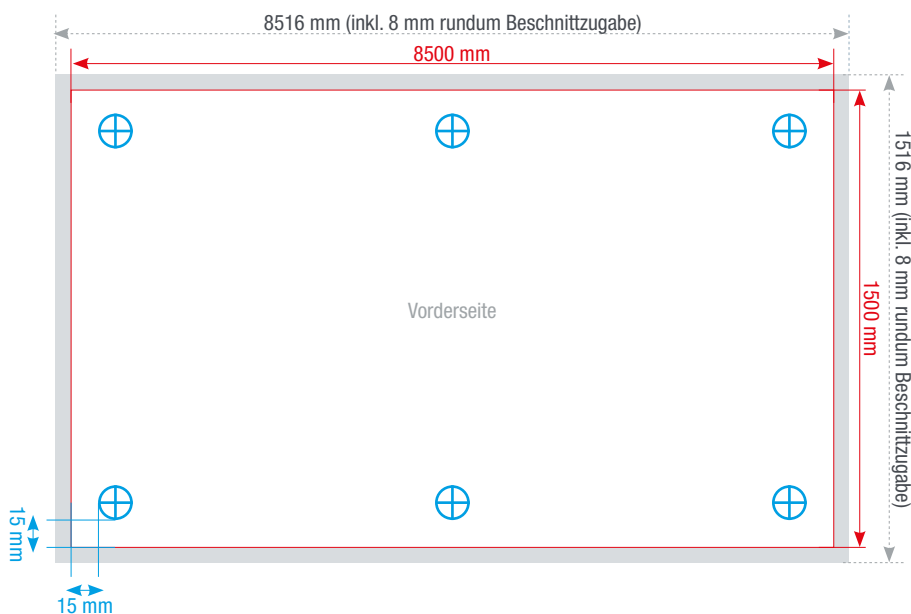

Das maximale Druckmaß von Mesh-Banner beträgt 150 x 850 cm.

Das großformatige *Mesh-Banner*, auch Netz-Banner genannt, ist durch sein spezielles Netzgewebe luftdurchlässig und daher besonders für windige Freiflächen geeignet. Das *Mesh-Banner* aus hochwertigem Polyester-Netzgewebe ist witterungs- und lichtbeständig sowie kratz- und reißfest.


Mit unseren Bannersystemen haben wir gleich die passende Aufhängung für Ihr Banner parat. Zudem konfektionieren wir Ihr Banner mit Metallösen oder outdoorfähigen Plastikösen zur einfachen Anbringung. Das *Mesh-Banner* ist witterungs- und UV-beständig. Die Ösen haben einen Innendurchmesser von 14 mm und müssen mit einem Mindestabstand von 15 mm zum Rand platziert werden.


Das *Mesh-Banner* ist bei der Brandverhaltensklasse der europäischen Baustoffklassen nach DIN 4102 in die Klassifizierung des Brandverhaltens: B1 „schwer entflammbar“ eingestuft.

 **Format bis maximal**  
1500 x 8500 mm


 **Gewicht**  
500 g/m<sup>2</sup>

 **Farbigkeit**  
4/0 - einseitig, vierfarbig

 **Einsatzgebiet**  
Indoor, Outdoor sowie Messen und Events

 **Brandschutz-zertifiziert**  
DIN 4102 schwer entflammbar

 **Seiten**  
Anzahl gestaltbarer Seiten: 1

 **Weiterverarbeitung / Veredelung**  
Metall- oder Kunststoffösen

 **Farbtiefe in Photoshop**  
8 Bit Farbmodus  
Bild > Modus > 8 Bit/Kanal


 **Datenanlieferung**  
Eine PDF-Datei



Fotografie: Sprintout Digitaldruck GmbH


Ihre Werbebotschaft als Indoor- oder Outdoor-Banner.


Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

 Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 8 mm an jeder Seite.

 **Vollflächige Bilder** müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.

 **PDF** PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK, Optimale Bildauflösung: 300 dpi

 Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 5 cm zu Kanten platziert werden.

 **Schriften** müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

 **ICC-Profil**  
ISO Coated v2 300%