

BIERDECKEL

Werbeartikel im Express-Druck



Fotografie: Sprintout Digitaldruck GmbH

Dein Express-Drucker. Berlin!


www.sprintout.de

Sprintout Digitaldruck GmbH • Grunewaldstr. 18 • 10823 Berlin
☎ 030 23 55 380 • 📠 030 23 55 38 38

sprintout

BIERDECKEL

Quadrat Kreis Freiform

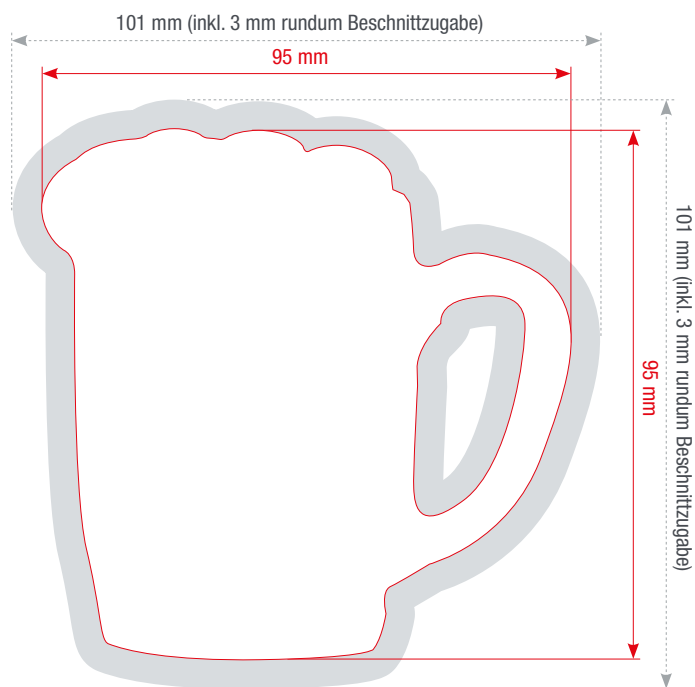

Format

95 mm x 95 mm



Farbigkeit

4/4 - einseitig farbig

4/0 - einseitig farbig



Einsatzgebiet

Indoor und Outdoor, für die Gastronomie, Events und vieles mehr...



Seiten

Anzahl gestaltbarer Seiten: 2



Schnittpfad für Freiform

Kontur als Volltonfarbe mit Namen „CUT“



Farbtiefe in Photoshop

8 Bit Farbmodus

Bild > Modus > 8 Bit/Kanal



Datenanlieferung

Eine PDF-Datei

Vom individualisierten Bierdeckel für die eigene Bar, Kneipe oder dem Restaurant bis hin zu Veranstaltungen und Events, die den Bierdeckel für zusätzliche Werbebotschaften nutzen möchten, ist alles möglich.

Suchen Sie eine ausgefallene Einladung zu einer Festlichkeit wie z.B. dem nächsten Geburtstag, einer Firmenfeier oder ähnliches? Dann könnte ein Bierdeckel genau das Richtige für Sie sein. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Auf Anfrage können auch unterschiedlichste Freiformen realisiert werden.

Wenn Sie sich für Freiformen mit Konturenschnitt interessieren, besuchen Sie doch unsere Website unter www.sprintout.de oder klicken Sie direkt auf den unten abgebildeten Link.

[Bitte klicken Sie hier für die Anleitung Schnittpfad für Konturenschnitt anlegen.](#)



Fotografie: Sprintout Digitaldruck GmbH

Der Bierdeckelfilz besteht aus naturweißer Pappe mit hoher Saugkraft und ist 100% recyclebar. Bierdeckel gibt es klassisch als Quadrat oder Kreis; auf Wunsch sind auch Freiformen möglich.

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.



Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 3 mm an jeder Seite.



Vollflächige Bilder müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.

PDF

PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK, Optimale Bildauflösung: 300 dpi



Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 10 mm zu Kanten platziert werden.

Aa

Schriften müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

ICC

ICC-Profil
ISO Coated v2 300%