



BRIEFUMSCHLÄGE OHNE FENSTER


DIN C4 DIN C5 DIN lang

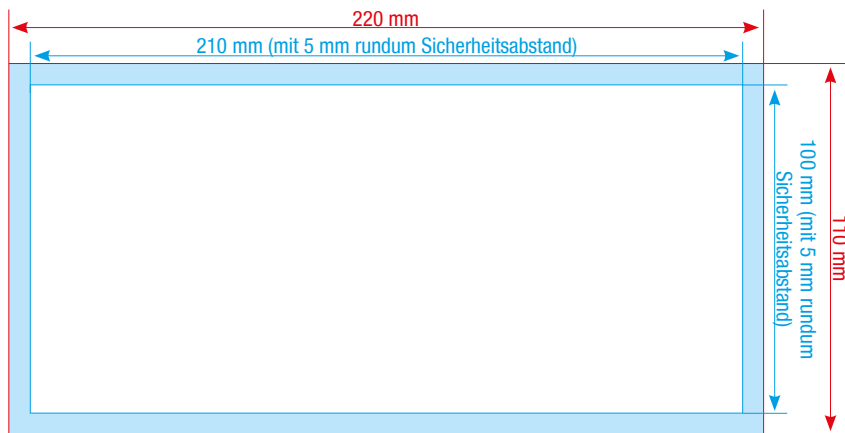

 **Format**
220 x 110 mm

 **Farbigkeit**
4/0 - einseitig farbig

 **Seiten**
Anzahl gestaltbarer Seiten: 1

 **Verschluss**
Haftklebend mit Abdeckstreifen

 **Farbtiefe in Photoshop**
8 Bit Farbmodus
Bild > Modus > 8 Bit/Kanal

 **Datenanlieferung**
Eine PDF-Datei

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.



Das Dokument benötigt **keine** Beschnittzugabe.



Es können **keine Vollflächigen Bilder** gedruckt werden.

PDF

PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK,
Optimale Bildauflösung: 300 dpi



Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 5 mm zu Kanten platziert werden.

Aa


Schriften müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

ICC

ICC-Profil
ISO Coated v2 300%

BRIEFUMSCHLÄGE OHNE FENSTER

DIN C4 DIN C5 DIN lang

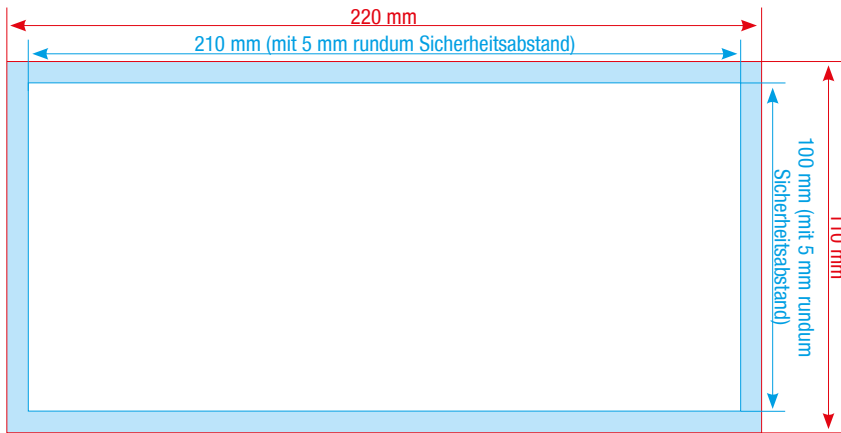

 **Format**
220 x 110 mm

 **Farbigkeit**
4/0 - einseitig farbig

 **Seiten**
Anzahl gestaltbarer Seiten: 1

 **Verschluss**
Nassklebend

 **Farbtiefe in Photoshop**
8 Bit Farbmodus
Bild > Modus > 8 Bit/Kanal

 **Datenanlieferung**
Eine PDF-Datei

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.



Das Dokument benötigt **keine** Beschnittzugabe.



Es können **keine Vollflächigen Bilder** gedruckt werden.

PDF

PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK,
Optimale Bildauflösung: 300 dpi



Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 5 mm zu Kanten platziert werden.

Aa

Schriften müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

ICC

ICC-Profil
ISO Coated v2 300%