

# KLAMMERHEFTUNG

## Broschüren im Express-Druck



Fotografie: Sprintout Digitaldruck GmbH

**Dein Express-Drucker. Berlin!**

[www.sprintout.de](http://www.sprintout.de)


Sprintout Digitaldruck GmbH • Grunewaldstr. 18 • 10823 Berlin  
☎ 030 23 55 380 • ☎ 030 23 55 38 38

**sprintout**


# BROSCHÜRE KLAMMERHEFTUNG

DIN A4 DIN A5 hoch DIN A5 quer DIN A6 hoch DIN A6 quer DIN lang 99 **DIN lang 105** Q120 Q210

## Umschlag

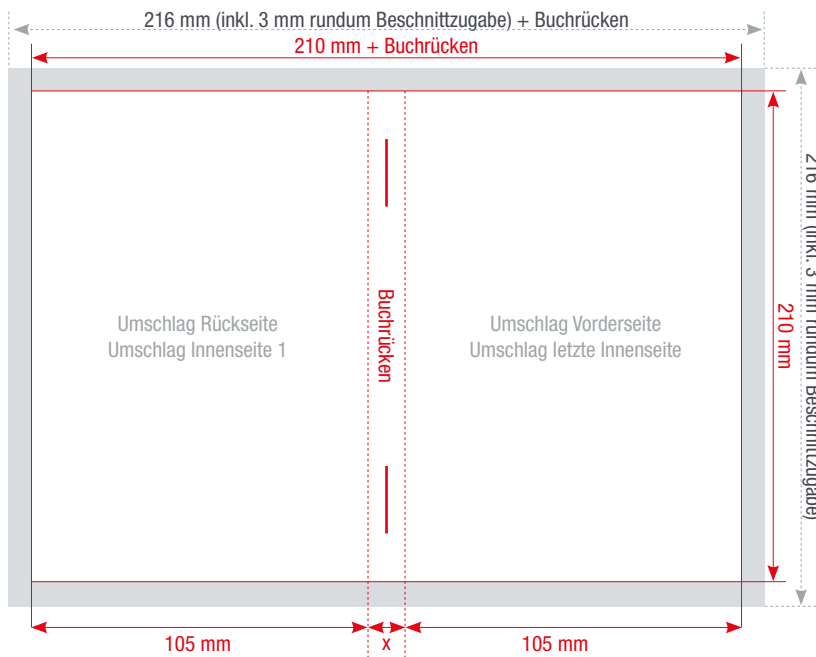

## Inhaltsseiten

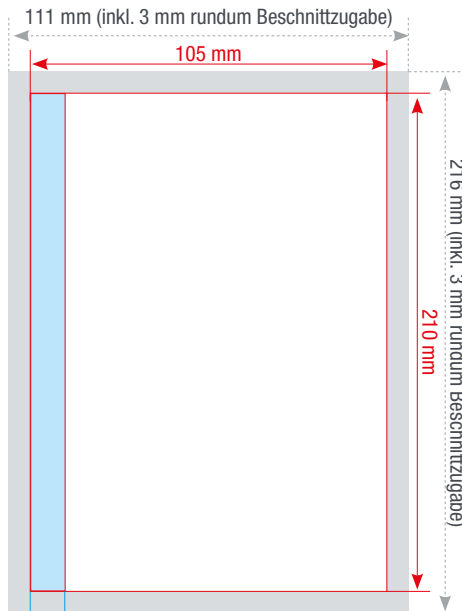

15 mm  
Sicherheitsabstand

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.



Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 3 mm an jeder Seite.



**Vollflächige Bilder** müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.



Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 5 mm zu Kanten und 15 mm zum Bund platziert werden.



**Schriften** müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

PDF

PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK, Optimale Bildauflösung: 300 dpi

ICC

ICC-Profil  
ISO Coated v2 300%



### Klammerheftung

Zwei Drahtklammern am Bund



### Format geschlossen: Umschlag

105 x 210 mm



### Format offen: Umschlag

(210 mm + Buchrücken) x 210 mm



### Format: Inhaltsseiten

105 x 210 mm



### Farbigkeit: Umschlag

4/4 - zweiseitig, vierfarbig  
4/0 - einseitig, vierfarbig  
1/1 - zweiseitig, schwarz-weiß  
1/0 - einseitig, schwarz-weiß



### Farbigkeit: Inhalt

4/4 - zweiseitig, vierfarbig  
1/1 - zweiseitig, schwarz-weiß



### Berechnung des Buchrückens in mm

Blattzahl x Grammatr x Volumen : 1000



### Seiten

max. 96 Inhaltsseiten  
fortlaufende Einzelseiten 1,2,3,4,5....



### Veredelung ab 160g/m<sup>2</sup> möglich

1-seitige Folienkaschierung:  
glänzend oder matt



### Farbtiefe in Photoshop

8 Bit Farbmodus  
Bild > Modus > 8 Bit/Kanal



### Datenanlieferung

Zwei PDF-Dateien:  
1. PDF - Umschlag (als Bogen angelegt)  
2. PDF - Inhaltsseiten (fortlaufende Einzelseiten)