



# FLYER UNGEFALZT


DIN A3 **DIN A4** DIN A5 DIN A6 DIN A7 DIN lang 99 DIN lang 105 Xtra lang Q 99 Q 120 Q 148 Q 210

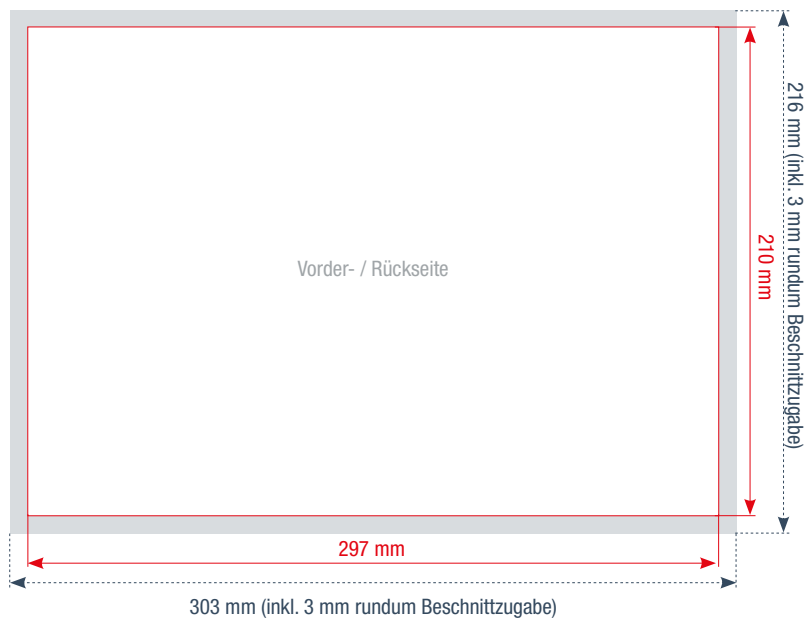

 **Format**  
297 x 210 mm

 **Farbigkeit**  
4/4 - zweiseitig, vierfarbig  
4/1 - zweiseitig, vierfarbig / schwarz-weiß  
1/1 - zweiseitig, schwarz-weiß  
4/0 - einseitig, vierfarbig  
1/0 - einseitig, schwarz-weiß

 **Seiten**  
Anzahl gestaltbarer Seiten: 2

 **Veredelung ab 160g/m<sup>2</sup> möglich**  
2-seitige Folienkaschierung: glänzend, matt  
1-seitige Folienkaschierung: glänzend, matt oder samtig-matt

 **Farbtiefe in Photoshop**  
8 Bit Farbmodus  
Bild > Modus > 8 Bit/Kanal

 **Datenanlieferung**  
Eine PDF-Datei mit Vorder- und Rückseite

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.



Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 3 mm an jeder Seite.



**Vollflächige Bilder** müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.

**PDF**

PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK, Optimale Bildauflösung: 300 dpi



Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 5 mm zu Kanten platziert werden.

**Aa**

**Schriften** müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

**ICC**

**ICC-Profil**  
ISO Coated v2 300%