




# FLYER UNGEFALZT

DIN A3 DIN A4 DIN A5 DIN A6 DIN A7 DIN lang 99 **DIN lang 105** Xtra lang Q 99 Q 120 Q 148 Q 210



Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

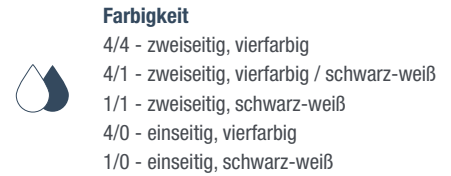

Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 3 mm an jeder Seite.



**Vollflächige Bilder** müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.

**PDF**

PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK, Optimale Bildauflösung: 300 dpi



Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 5 mm zu Kanten platziert werden.

**Aa**

**Schriften** müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

**ICC**

**ICC-Profil**  
ISO Coated v2 300%