




FLYER UNGEFALZT

DIN A3 DIN A4 DIN A5 DIN A6 DIN A7 DIN lang 99 DIN lang 105 **Xtra lang** Q 99 Q 120 Q 148 Q 210



Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

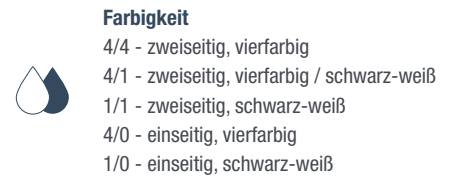

Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 3 mm an jeder Seite.



Vollflächige Bilder müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.

PDF

PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK, Optimale Bildauflösung: 300 dpi



Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 5 mm zu Kanten platziert werden.

Aa

Schriften müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

ICC

ICC-Profil
ISO Coated v2 300%