


FLYER UNGEFALZT

DIN A3 DIN A4 DIN A5 DIN A6 DIN A7 DIN lang 99 DIN lang 105 Xtra lang Q 99 Q 120 **Q 148** Q 210

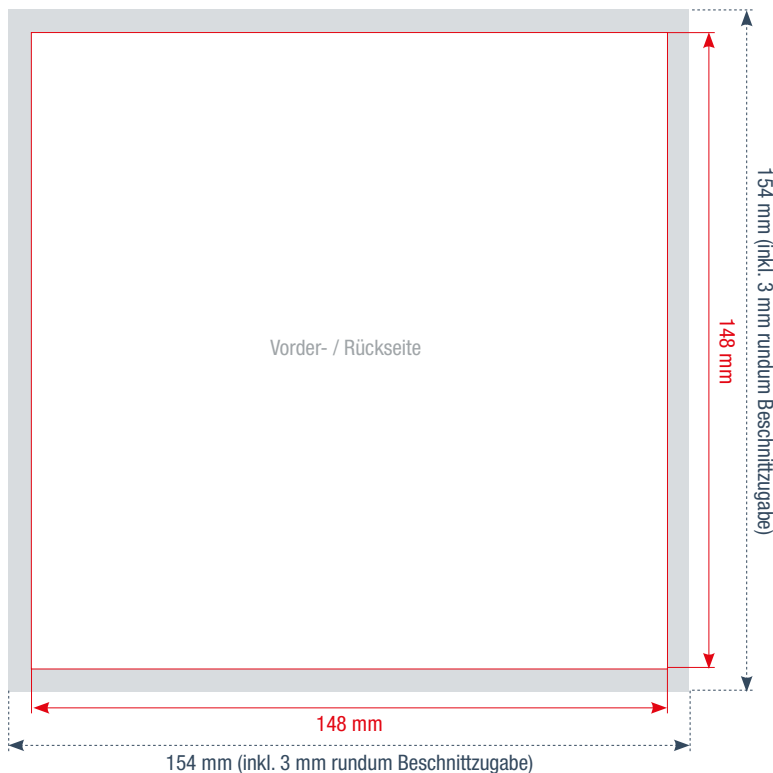

Format

148 x 148 mm



Farbigkeit

4/4 - zweiseitig, vierfarbig

4/1 - zweiseitig, vierfarbig / schwarz-weiß

1/1 - zweiseitig, schwarz-weiß

4/0 - einseitig, vierfarbig

1/0 - einseitig, schwarz-weiß



Seiten

Anzahl gestaltbarer Seiten: 2



Veredelung ab 160g/m² möglich

2-seitige Folienkaschierung: glänzend, matt

1-seitige Folienkaschierung: glänzend, matt
oder samtig-matt



Farbtiefe in Photoshop

8 Bit Farbmodus

Bild > Modus > 8 Bit/Kanal



Datenanlieferung

Eine PDF-Datei mit Vorder- und Rückseite

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.



Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 3 mm an jeder Seite.



Vollflächige Bilder müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.

PDF

PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK,
Optimale Bildauflösung: 300 dpi



Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 5 mm zu Kanten platziert werden.

Aa

Schriften müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

ICC

ICC-Profil
ISO Coated v2 300%