


# FLYER UNGEFALZT

DIN A3 DIN A4 DIN A5 DIN A6 DIN A7 DIN lang 99 DIN lang 105 Xtra lang Q 99 Q 120 Q 148 **Q 210**

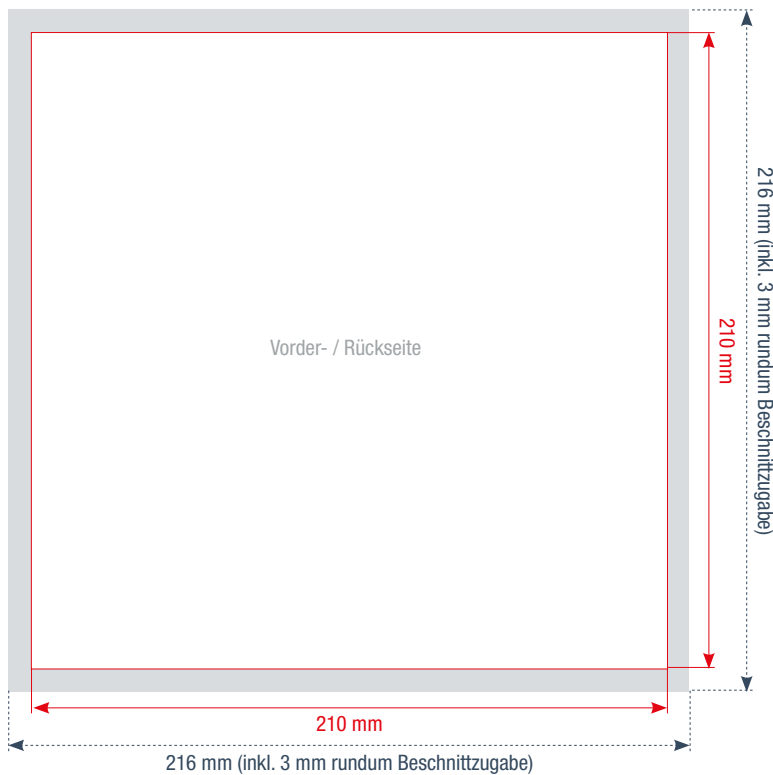

## Format

210 x 210 mm

## Farbigkeit



4/4 - zweiseitig, vierfarbig

4/1 - zweiseitig, vierfarbig / schwarz-weiß

1/1 - zweiseitig, schwarz-weiß

4/0 - einseitig, vierfarbig

1/0 - einseitig, schwarz-weiß



## Seiten

Anzahl gestaltbarer Seiten: 2



## Veredelung ab 160g/m<sup>2</sup> möglich

2-seitige Folienkaschierung: glänzend, matt

1-seitige Folienkaschierung: glänzend, matt  
oder samtig-matt



## Farbtiefe in Photoshop

8 Bit Farbmodus

Bild > Modus > 8 Bit/Kanal



## Datenanlieferung

Eine PDF-Datei mit Vorder- und Rückseite

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.



Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 3 mm an jeder Seite.



**Vollflächige Bilder** müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.

PDF

PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK,  
Optimale Bildauflösung: 300 dpi



Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 5 mm zu Kanten platziert werden.

Aa

**Schriften** müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

ICC

**ICC-Profil**  
ISO Coated v2 300%