

# DIBOND®

## Großformatplatten im Express-Druck




[www.sprintout.de](http://www.sprintout.de)

**Dein Express-Drucker. Berlin!**

Sprintout Digitaldruck GmbH • Grunewaldstr. 18 • 10823 Berlin  
☎ 030 23 55 380 • 📠 030 23 55 38 38

**sprintout**

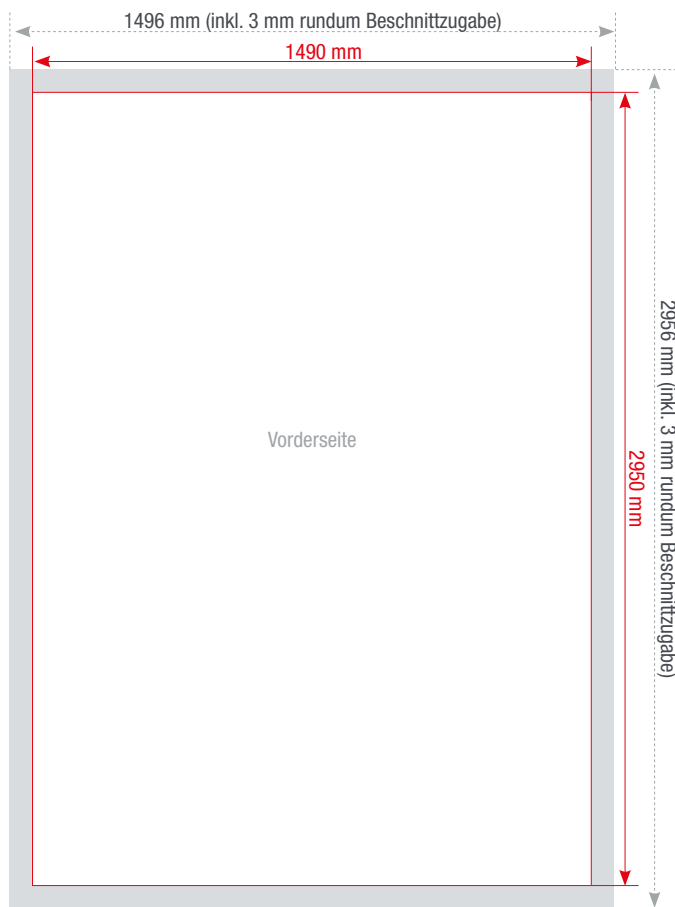

**Format bis maximal**  
1490 x 2950 mm



**Plattenstärke**  
in 3 mm erhältlich



**Farbigkeit**  
4/0 - einseitig, vierfarbig  
4/4 - zweiseitig, vierfarbig



**Einsatzgebiet**  
Indoor und Outdoor



**Seiten**  
Anzahl gestaltbarer Seiten: 2



**Veredelung & Wandbefestigung**  
Bohrungen, abgerundete Ecken,  
Konturenschnitt (Freiform),  
Rückrahmen oder Aufhängebleche



**Farbtiefe in Photoshop**  
8 Bit Farbmodus  
Bild > Modus > 8 Bit/Kanal



**Datenanlieferung**  
Eine PDF-Datei mit Vorder- und Rückseite

Das maximale Druckmaß von DIBOND® beträgt 149 x 295 cm.

Für abgerundete Ecken geben Sie einfach den gewünschten Radius in Ihrer Auftragsbeschreibung mit an und wir kümmern uns um den Rest.

Wenn Sie sich für Bohrungen und/oder Konturenschnitt interessieren, besuchen Sie doch unsere Website unter [www.sprintout.de](http://www.sprintout.de) oder klicken Sie direkt auf die unten abgebildeten Links.

[Bitte klicken Sie hier für die Anleitung Bohrung anlegen.](#)

[Bitte klicken Sie hier für die Anleitung Schnittpfad für Konturenschnitt anlegen.](#)



Fotografie: Sprintout Digitaldruck GmbH

DiBond® ist eine sehr stabile Verbundplatte aus zwei Aluminiumplatten, die besonders einfach in Handling, Bearbeitung und Transport ist.

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.



Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 3 mm an jeder Seite.



**Vollflächige Bilder** müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.

**PDF**

PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK,  
Optimale Bildauflösung: 150-300 dpi



Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 2 cm zu Kanten platziert werden.

**Aa**

**Schriften** müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

**ICC**

**ICC-Profil**  
ISO Coated v2 300%