

# Schneidplotts

Datenblatt



**Dein Express-Drucker. Berlin!**

[www.sprintout.de](http://www.sprintout.de)

Sprintout Digitaldruck GmbH • Grunewaldstr. 18 • 10823 Berlin  
☎ 030 23 55 380 • 📠 030 23 55 38 38

***sprintout***

# Schneideplott

## Tipps und Hinweise



Linienstärke - Breite: min. 3mm, Höhe: min. 15 mm



negativ Beispiele

# TEXT

Schriften einbetten oder in Vektoren umwandeln

Text und Symbole müssen eine Mindesthöhe von 15 mm aufweisen. Der gesamte Plott darf eine maximale Fläche von 1,20 m Höhe x 2 m Länge nicht überschreiten. Es ist zwingend erforderlich, dass nur eingebettete Schriften und Vektorpfade für den Plot verwendet werden. Bilddateien (jpg, png, TIF usw.) sind nicht geeignet. Die Druckdatei darf keinerlei unsichtbare oder überflüssige Pfade enthalten; alle Pfade müssen geschlossen sein.

# TEXT

Ein- oder mehrfarbig

**WICHTIG** Falls der Wunsch nach mehreren Farben besteht, sind diese separat anzulegen. Jede Farbe erfordert eine eigene Datei. Nach dem Plotting muss der Kunde die Montage eigenständig durchführen. Idealerweise sollten Passermarken oder Markierungen in ALLEN Farben angelegt werden.



gespiegelt

**WICHTIG** Abhängig von der Anbringung (z.B. von innen oder außen an eine Scheibe) ist es erforderlich, die Datei vor dem Plotten zu spiegeln. Wir übernehmen gerne diese Aufgabe für Sie. Bitte teilen Sie uns daher bei der Auftragserteilung mit, wie die Anbringung vorgesehen ist.



Pfadansicht

**VORSICHT** Im Falle von überlappenden Elementen führt die Maschine die Schnittpfade aus und schneidet die Elemente. Soll diese Anordnung beabsichtigt sein, ist eine entsprechende Anpassung der Datei und des Pfades erforderlich.

**HINWEIS** Für die Übertragung der geplotteten Buchstaben wird eine Übertragungsfolie verwendet. Bitte beachten Sie, dass wir kein Papiertape verwenden (Nassverklebung ist nicht möglich).




Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 5 mm zu Kanten platziert werden.

# Aa



Schriften müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

# Schneideplott


## Anlegen und speichern.

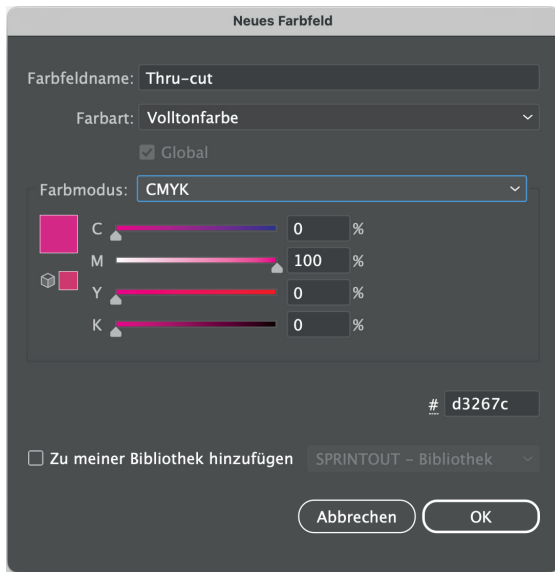

Legen Sie die Schneidekontur als Volltonfarbe mit 100% Magenta an. Benennen Sie die Farbe mit Thru-cut.

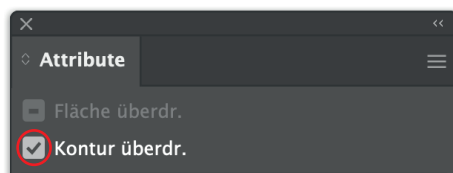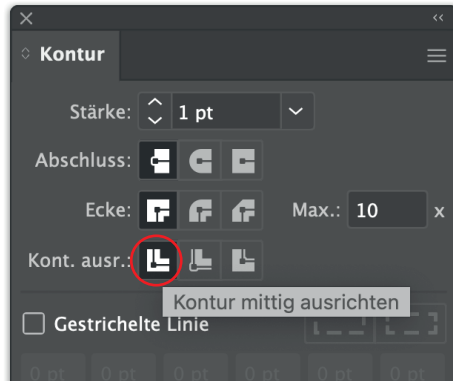

Die Kontur muss mittig ausgerichtet sein. Stellen Sie unter Attribute die Kontur auf überdrucken.

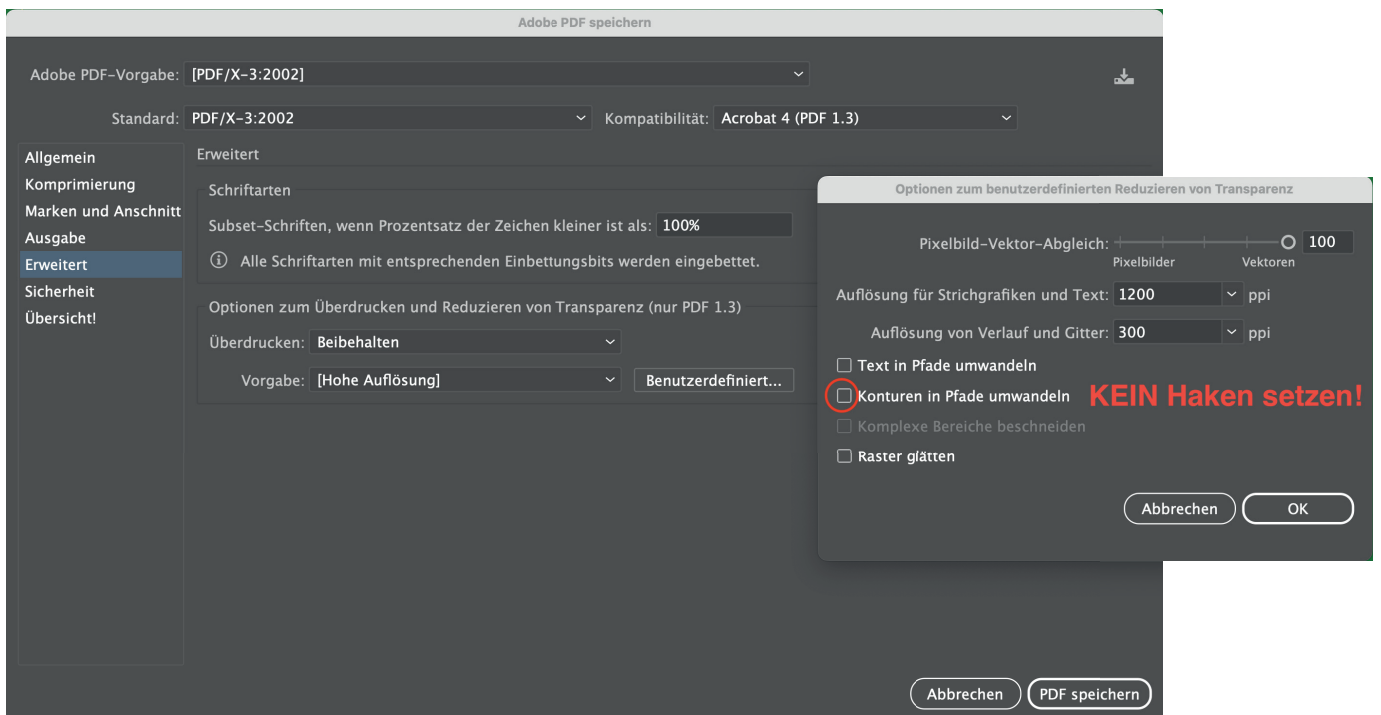

Speichern sie anschließend Ihre Datei als PDF/X-3:2002 ab. Achten Sie darauf, dass die Konturen NICHT in Pfade umgewandelt werden.

**WICHTIG!** Die Schneidekontur muss einen geschlossenen Pfad ergeben.