


# FLYER EINBRUCHFALZ

DIN A4 DIN A5 DIN A6 DIN A7 **DIN lang 99** DIN lang 105 Q 120 Q 210



**Falz**  
Einbruchfalz

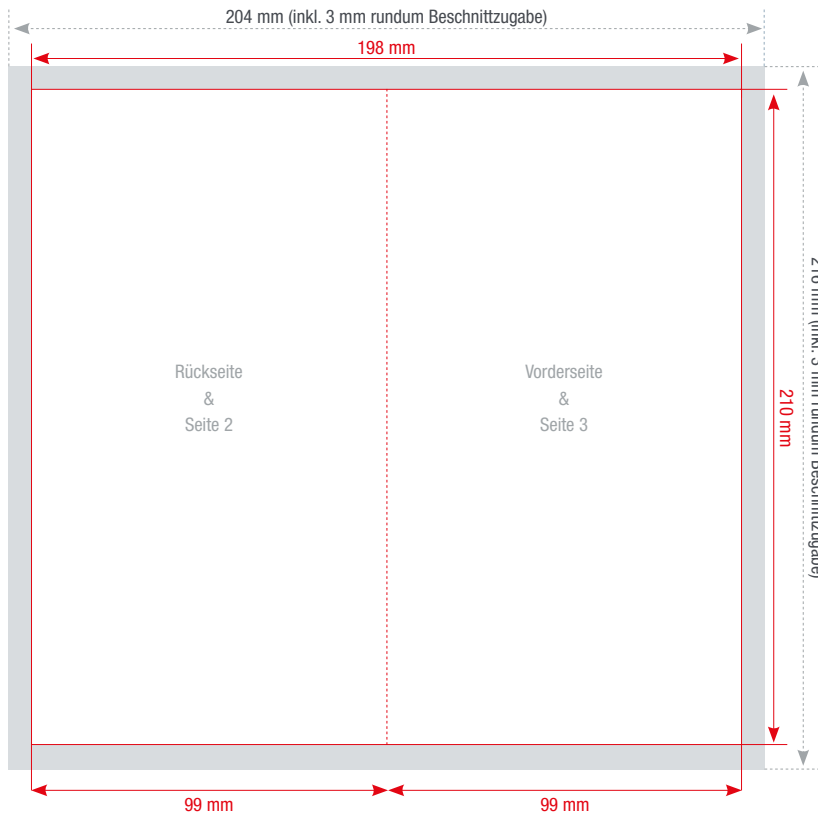

**Format geschlossen**  
99 x 210 mm



**Format offen**  
198 x 210 mm



**Farbigkeit**

4/4 - zweiseitig, vierfarbig  
4/1 - zweiseitig, vierfarbig / schwarz-weiß  
1/1 - zweiseitig, schwarz-weiß  
4/0 - einseitig, vierfarbig  
1/0 - einseitig, schwarz-weiß



**Seiten**

Anzahl gestaltbarer Seiten: 4



**Veredelung ab 160g/m<sup>2</sup> möglich**

1-seitige Folienkaschierung:  
glänzend oder matt



**Farbtiefe in Photoshop**

8 Bit Farbmodus  
Bild > Modus > 8 Bit/Kanal



**Datenanlieferung**

Eine PDF-Datei mit Vorder- und Rückseite

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.



Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 3 mm an jeder Seite.



**Vollflächige Bilder** müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.



Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 5 mm zu Kanten platziert werden.



**Schriften** müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

**PDF**

PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK,  
Optimale Bildauflösung: 300 dpi

**ICC**

**ICC-Profil**  
ISO Coated v2 300%