


# FLYER EINBRUCHFALZ

DIN A4 DIN A5 DIN A6 DIN A7 DIN lang 99 DIN lang 105 Q 120 **Q 210**



**Falz**  
Einbruchfalz

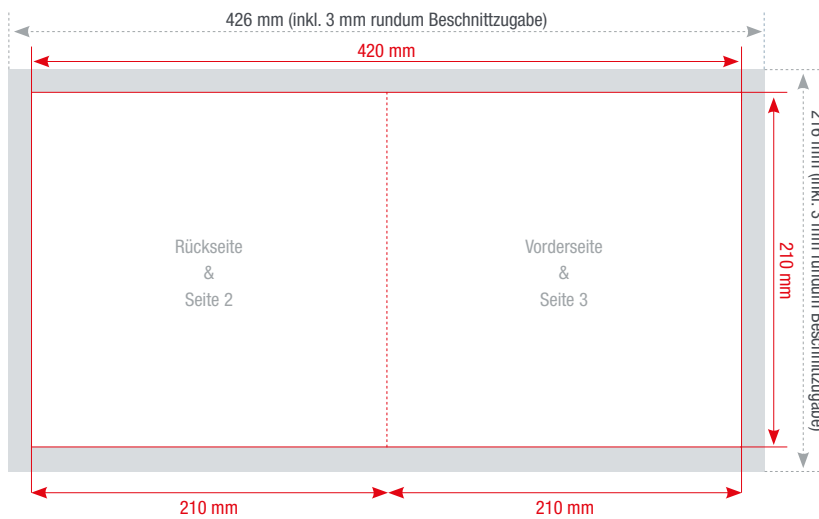

**Format geschlossen**  
210 x 210 mm



**Format offen**  
420 x 210 mm



## Farbigkeit

4/4 - zweiseitig, vierfarbig  
4/1 - zweiseitig, vierfarbig / schwarz-weiß  
1/1 - zweiseitig, schwarz-weiß  
4/0 - einseitig, vierfarbig  
1/0 - einseitig, schwarz-weiß



## Seiten

Anzahl gestaltbarer Seiten: 4



## Veredelung ab 160g/m<sup>2</sup> möglich

1-seitige Folienkaschierung:  
glänzend, matt oder samtig-matt



## Farbtiefe in Photoshop

8 Bit Farbmodus  
Bild > Modus > 8 Bit/Kanal



## Datenanlieferung

Eine PDF-Datei mit Vorder- und Rückseite

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.



Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 3 mm an jeder Seite.



**Vollflächige Bilder** müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.

**PDF**

PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK,  
Optimale Bildauflösung: 300 dpi



Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 5 mm zu Kanten platziert werden.

**Aa**

**Schriften** müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

**ICC**

**ICC-Profil**  
ISO Coated v2 300%