



FLYER WICKELFALZ

DIN A5 DIN A6 hoch DIN A6 quer **DIN A7 hoch** DIN A7 quer DIN lang 100 Xtra lang Q 100 Q 120 Q 150

Außenseite

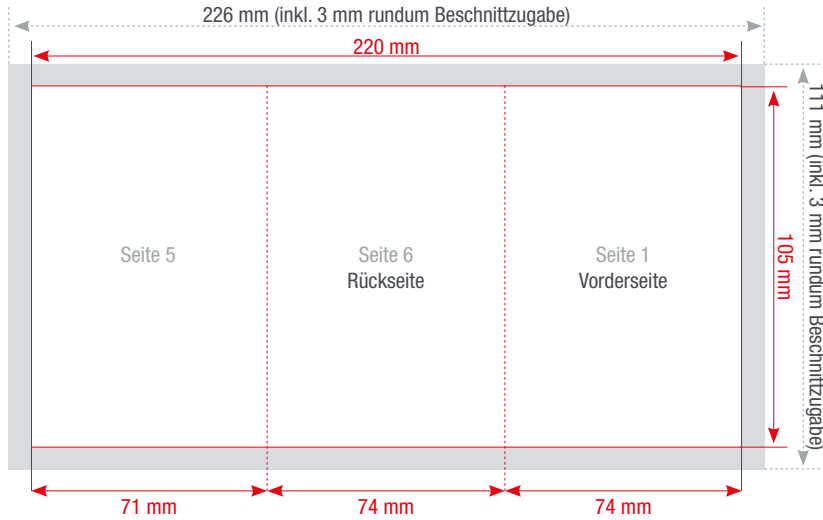

Innenseite

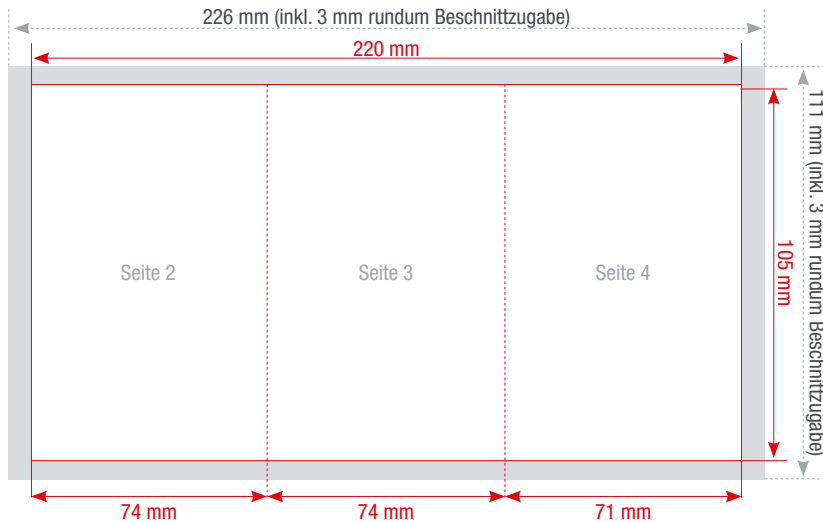

Falz
Zweibruch-Wickelfalz



Format geschlossen
74 x 105 mm



Format offen
220 x 105 mm



Farbigkeit
4/4 - zweiseitig, vierfarbig
4/1 - zweiseitig, vierfarbig / schwarz-weiß
1/1 - zweiseitig, schwarz-weiß



Seiten
Anzahl gestaltbarer Seiten: 6



Farbtiefe in Photoshop
8 Bit Farbmodus
Bild > Modus > 8 Bit/Kanal



Datenanlieferung
Eine PDF-Datei mit Vorder- und Rückseite

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.



Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 3 mm an jeder Seite.



Vollflächige Bilder müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.

PDF

PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK, Optimale Bildauflösung: 300 dpi



Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 5 mm zu Kanten platziert werden.

Aa

Schriften müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

ICC

ICC-Profil
ISO Coated v2 300%