



# FLYER WICKELFALZ

DIN A5 DIN A6 hoch DIN A6 quer DIN A7 hoch DIN A7 quer DIN lang 100 Xtra lang Q 100 Q 120 Q 150

## Außenseite

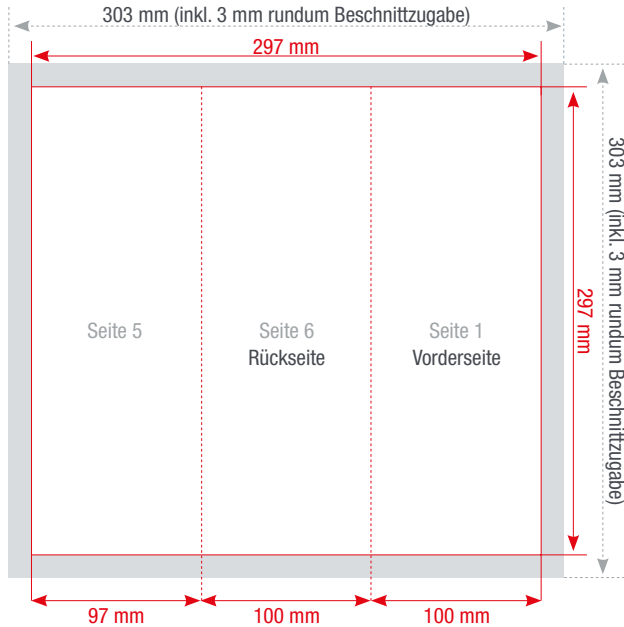

## Innenseite

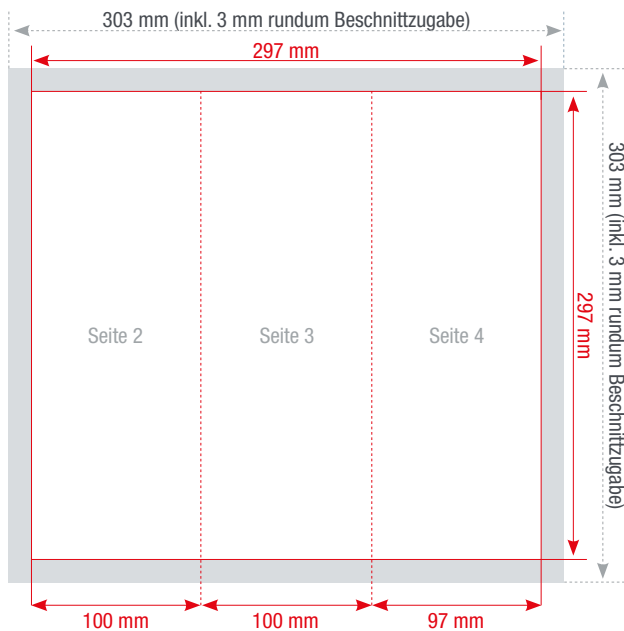

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.



**Falz**  
Zweibruch-Wickelfalz



**Format geschlossen**  
100 x 297 mm



**Format offen**  
297 x 297 mm



**Farbigkeit**  
4/4 - zweiseitig, vierfarbig  
4/1 - zweiseitig, vierfarbig / schwarz-weiß  
1/1 - zweiseitig, schwarz-weiß



**Seiten**  
Anzahl gestaltbarer Seiten: 6



**Farbtiefe in Photoshop**  
8 Bit Farbmodus  
Bild > Modus > 8 Bit/Kanal



**Datenanlieferung**  
Eine PDF-Datei mit Vorder- und Rückseite



Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 3 mm an jeder Seite.



**Vollflächige Bilder** müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.

**PDF**

**PDF/X-3:2002**, Farbmodus: CMYK, Optimale Bildauflösung: 300 dpi



Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 5 mm zu Kanten platziert werden.

**Aa**

**Schriften** müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

**ICC**

**ICC-Profil**  
ISO Coated v2 300%