


# GRUSSKARTEN

DIN A5 DIN A6 **DIN lang 99** Q 99 Q 120 Q 210



Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

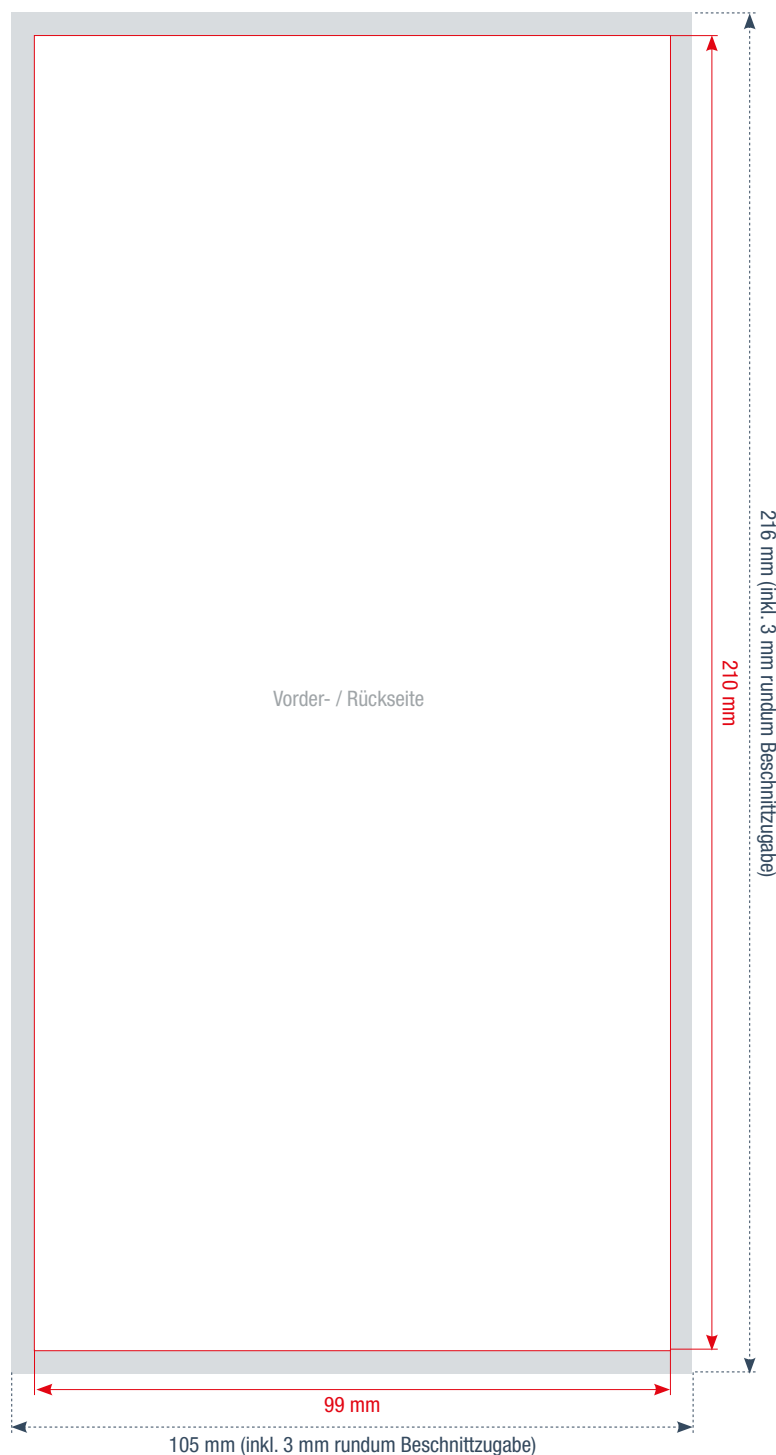

Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 3 mm an jeder Seite.



**Vollflächige Bilder** müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.

PDF

PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK, Optimale Bildauflösung: 300 dpi



Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 5 mm zu Kanten platziert werden.

Aa

**Schriften** müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

ICC

**ICC-Profil**  
ISO Coated v2 300%



**Format**  
99 x 120 mm



**Farbigkeit**  
4/4 - zweiseitig, vierfarbig  
4/0 - einseitig, vierfarbig  
4/1 - zweiseitig, vierfarbig / schwarz-weiß  
1/1 - zweiseitig, schwarz-weiß  
1/0 - einseitig, schwarz-weiß



**Seiten**  
Anzahl gestaltbarer Seiten: 2



**Veredelung**  
1-seitige Folienkaschierung:  
glänzend, matt oder samtig-matt



**Farbtiefe in Photoshop**  
8 Bit Farbmodus  
Bild > Modus > 8 Bit/Kanal



**Datenanlieferung**  
Eine PDF-Datei mit Vorder- und Rückseite