



BROSCHÜRE KLAMMERHEFTUNG

DIN A4 DIN A5 hoch DIN A5 quer DIN A6 hoch DIN A6 quer **DIN lang 99** DIN lang 105 Q120 Q210

Umschlag

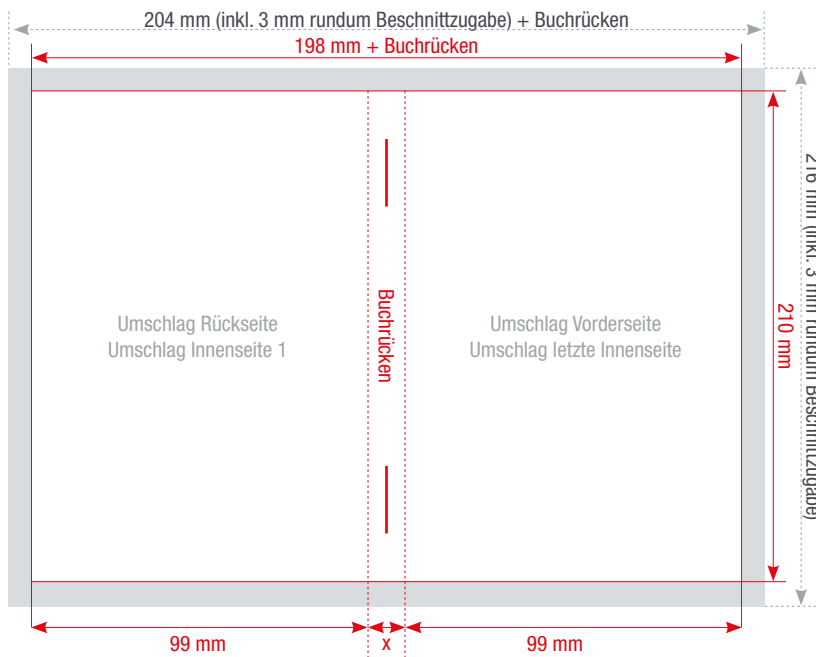

Inhaltsseiten

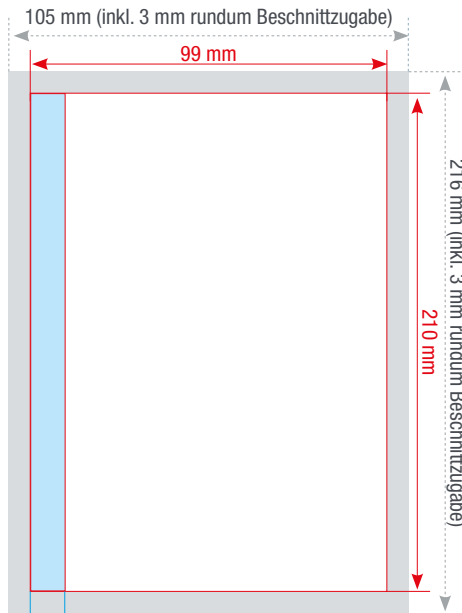

15 mm
Sicherheitsabstand

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 3 mm an jeder Seite.

Vollflächige Bilder müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.

Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 5 mm zu Kanten und 15 mm zum Bund platziert werden.

Aa **Schriften** müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

PDF

PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK, Optimale Bildauflösung: 300 dpi

ICC

ICC-Profil
ISO Coated v2 300%



Klammerheftung

Zwei Drahtklammern am Bund



Format geschlossen: Umschlag

99 x 210 mm



Format offen: Umschlag

(198 mm + Buchrücken) x 210 mm



Format: Inhaltsseiten

99 x 210 mm



Farbigkeit: Umschlag

4/4 - zweiseitig, vierfarbig
4/0 - einseitig, vierfarbig
1/1 - zweiseitig, schwarz-weiß
1/0 - einseitig, schwarz-weiß



Farbigkeit: Inhalt

4/4 - zweiseitig, vierfarbig
1/1 - zweiseitig, schwarz-weiß



Berechnung des Buchrückens in mm

Blattzahl x Grammatür x Volumen : 1000



Seiten

max. 96 Inhaltsseiten
fortlaufende Einzelseiten 1,2,3,4,5....



Veredelung ab 160g/m² möglich

1-seitige Folienkaschierung:
glänzend oder matt



Farbtiefe in Photoshop

8 Bit Farbmodus
Bild > Modus > 8 Bit/Kanal



Datenanlieferung

Zwei PDF-Dateien:
1. PDF - Umschlag (als Bogen angelegt)
2. PDF - Inhaltsseiten (fortlaufende Einzelseiten)