
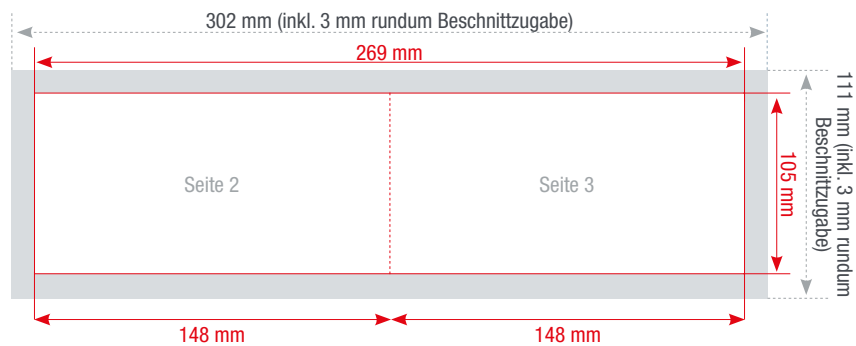



KLAPPKARTEN

DIN A5 hoch DIN A5 quer DIN A6 hoch **DIN A6 quer** DIN lang 99 DIN lang 105 Q 99 Q 120 Q 210

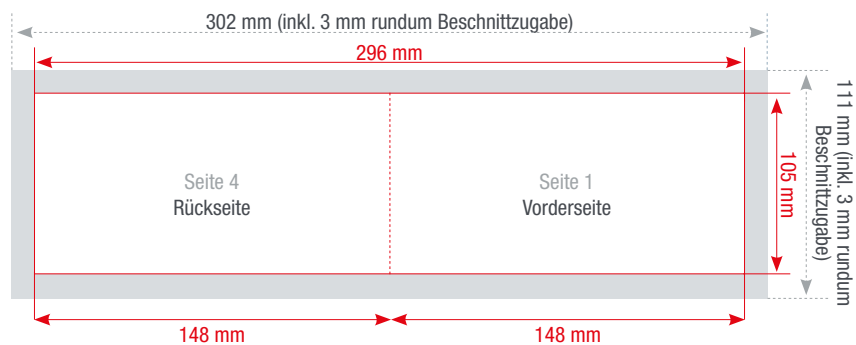

 **Falz**
Einbruchfalz

 **Format geschlossen**
148 x 105 mm

 **Format offen**
296 x 105 mm

Farbigkeit

4/4 - zweiseitig, vierfarbig

4/0 - einseitig, vierfarbig

4/1 - zweiseitig, vierfarbig / schwarz-weiß

1/1 - zweiseitig, schwarz-weiß

1/0 - einseitig, schwarz-weiß


 **Seiten**
Anzahl gestaltbarer Seiten: 2

 **Veredelung ab 160g/m² möglich**
1-seitige Folienkaschierung:
glänzend oder matt

 **Farbtiefe in Photoshop**
8 Bit Farbmodus
Bild > Modus > 8 Bit/Kanal


 **Datenanlieferung**
Eine PDF-Datei mit Vorder- und Rückseite


Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

 Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 3 mm an jeder Seite.

 **Vollflächige Bilder** müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.

 **PDF** PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK, Optimale Bildauflösung: 300 dpi

 Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 5 mm zu Kanten platziert werden.

 **Aa** **Schriften** müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

 **ICC** **ICC-Profil**
ISO Coated v2 300%