


# KLAPPKARTEN

DIN A5 hoch   DIN A5 quer   DIN A6 hoch   DIN A6 quer   DIN lang 99   DIN lang 105   **Q 99**   Q 120   Q 210



**Falz**  
Einbruchfalz

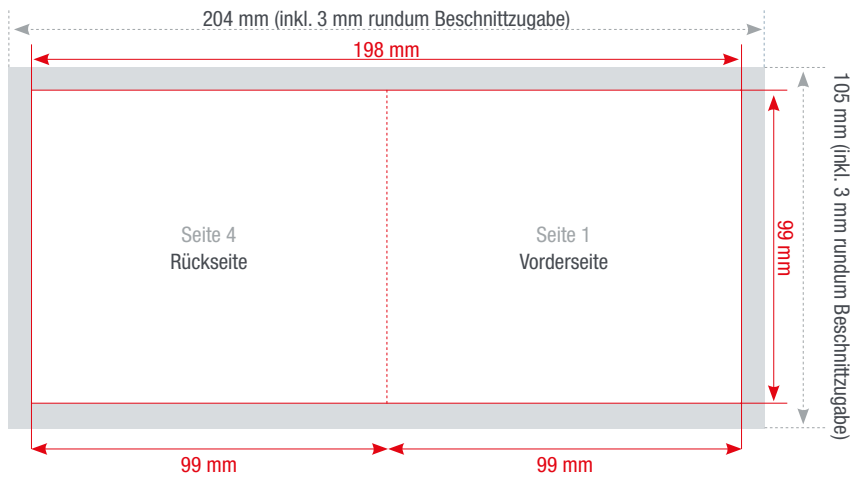

**Format geschlossen**  
99 x 99 mm



**Format offen**  
198 x 99 mm



**Farbigkeit**

4/4 - zweiseitig, vierfarbig  
4/0 - einseitig, vierfarbig  
4/1 - zweiseitig, vierfarbig / schwarz-weiß  
1/1 - zweiseitig, schwarz-weiß  
1/0 - einseitig, schwarz-weiß



**Seiten**

Anzahl gestaltbarer Seiten: 2



**Veredelung ab 160g/m<sup>2</sup> möglich**

1-seitige Folienkaschierung:  
glänzend oder matt




**Farbtiefe in Photoshop**

8 Bit Farbmodus  
Bild > Modus > 8 Bit/Kanal



**Datenanlieferung**

Eine PDF-Datei mit Vorder- und Rückseite

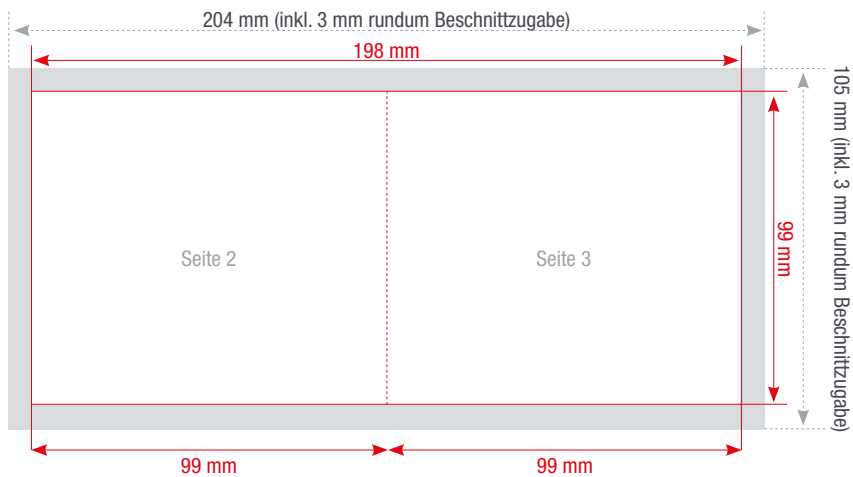

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.



Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 3 mm an jeder Seite.



**Vollflächige Bilder** müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.

**PDF**

PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK, Optimale Bildauflösung: 300 dpi



Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 5 mm zu Kanten platziert werden.

**Aa**

**Schriften** müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

**ICC**

**ICC-Profil**  
ISO Coated v2 300%