


# ALUBOND FR

DIN A0 DIN A1 DIN A2 DIN A3 **maximales Format**

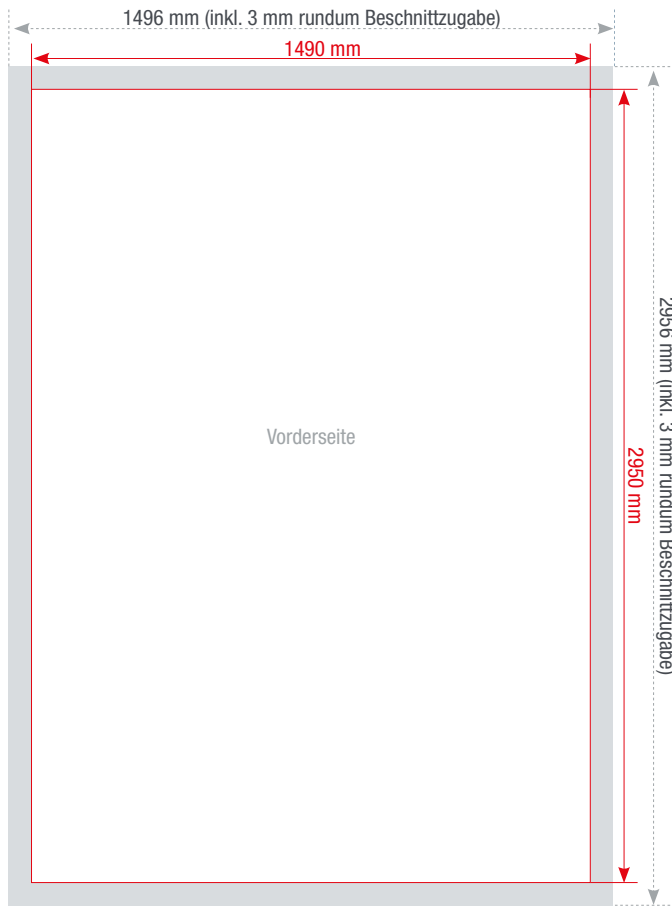

Das maximale Druckmaß von ALUBOND FR beträgt 149 x 295 cm.

Für abgerundete Ecken geben Sie einfach den gewünschten Radius in Ihrer Auftragsbeschreibung mit an und wir kümmern uns um den Rest.

Wenn Sie sich für Bohrungen und/oder Konturenschnitt interessieren, besuchen Sie doch unsere Website unter [www.sprintout.de](http://www.sprintout.de) oder klicken Sie direkt auf die unten abgebildeten Links.

[Bitte klicken Sie hier für die Anleitung Bohrung anlegen.](#)

[Bitte klicken Sie hier für die Anleitung Schnittpfad für Konturenschnitt anlegen.](#)



**Format bis maximal**  
1490 x 2950 mm



**Plattenstärke**  
in 3 mm erhältlich



**Farbigkeit**  
4/0 - einseitig, vierfarbig  
4/4 - zweiseitig, vierfarbig



**Einsatzgebiet**  
Indoor, Outdoor sowie Messen und Events



**Brandschutz-zertifiziert**  
EN 13501-1 schwer entflammbar



**Seiten**  
Anzahl gestaltbarer Seiten: 2



**Veredelung & Wandbefestigung**  
Bohrungen, abgerundete Ecken,  
Konturenschnitt (Freiform),  
Rückrahmen oder Aufhängebleche



**Farbtiefe in Photoshop**  
8 Bit Farbmodus  
Bild > Modus > 8 Bit/Kanal



**Datenanlieferung**  
Eine PDF-Datei mit Vorder- und Rückseite

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.



Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 3 mm an jeder Seite.



**Vollflächige Bilder** müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.

PDF

PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK,  
Optimale Bildauflösung: 150-300 dpi



Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 2 cm zu Kanten platziert werden.

Aa

**Schriften** müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

ICC

**ICC-Profil**  
ISO Coated v2 300%