DIBONDbutlerfinish® KUPFER

DIN A0 DIN A1 DIN A2 DIN A3 maximales Format

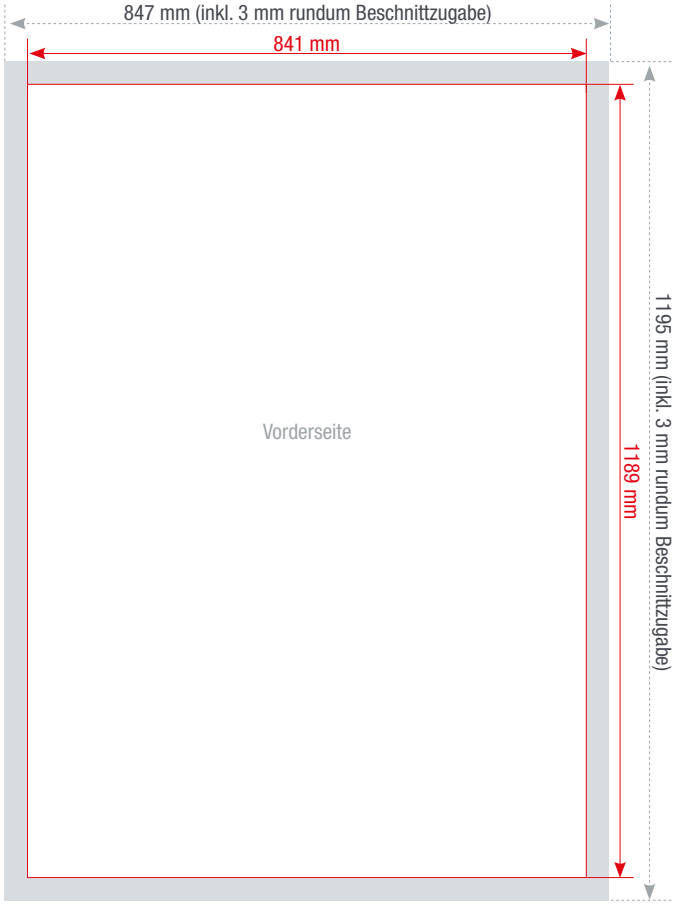

Format
841 x 1189 mm

Plattenstärke
in 3 mm erhältlich

Farbigkeit
4/0 - einseitig, vierfarbig

Einsatzgebiet
Indoor und Outdoor

Seiten
Anzahl gestaltbarer Seiten: 1

Veredelung & Wandbefestigung
Bohrungen, abgerundete Ecken,
Konturenschnitt (Freiform),
Rückrahmen oder Aufhängebleche

Farbtiefe in Photoshop
8 Bit Farbmodus
Bild > Modus > 8 Bit/Kanal

Datenanlieferung
Eine PDF-Datei

Das maximale Druckmaß von DIBOND butlerfinish ® Kupfer beträgt 149 x 295 cm.

Für abgerundete Ecken geben Sie einfach den gewünschten Radius in Ihrer Auftragsbeschreibung mit an und wir kümmern uns um den Rest.

Wenn Sie sich für Bohrungen und/oder Konturenschnitt interessieren, besuchen Sie doch unsere Website unter www.sprintout.de oder klicken Sie direkt auf die unten abgebildeten Links.

Bitte klicken Sie hier für die Anleitung Bohrung anlegen.

Bitte klicken Sie hier für die Anleitung Schnittpfad für Konturenschnitt anlegen.

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 3 mm an jeder Seite.

Vollflächige Bilder müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.

PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK, Optimale Bildauflösung: 150-300 dpi

Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 2 cm zu Kanten platziert werden.

Schriften müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

ICC-Profil
ISO Coated v2 300%