


DIBONDbutlerfinish® KUPFER

DIN A0 DIN A1 DIN A2 DIN A3 **maximales Format**



Format bis maximal
1490 x 2950 mm

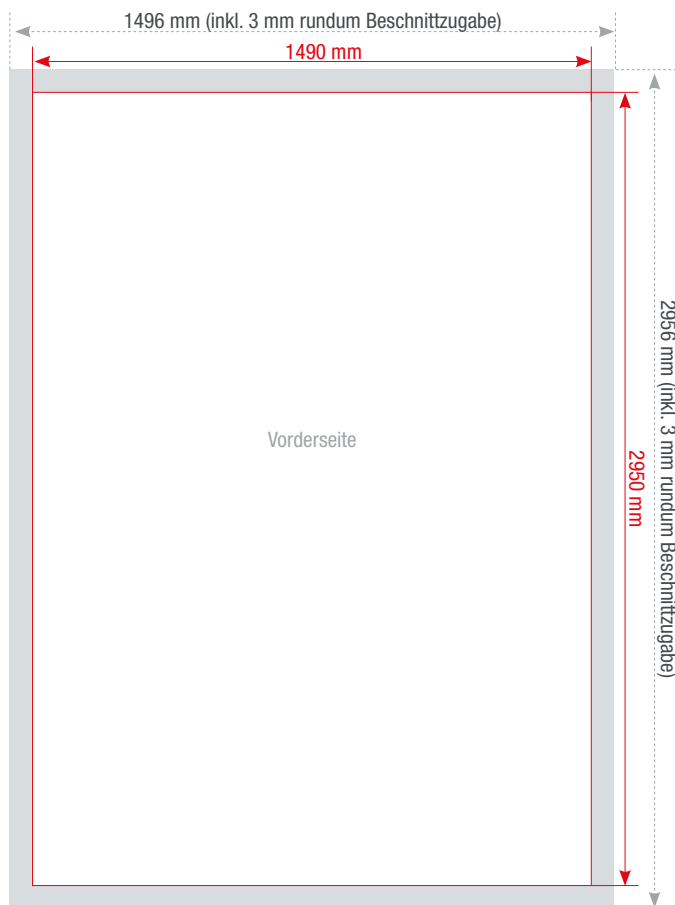

Plattenstärke
in 3 mm erhältlich



Farbigkeit
4/0 - einseitig, vierfarbig



Einsatzgebiet
Indoor und Outdoor



Seiten
Anzahl gestaltbarer Seiten: 1



Veredelung & Wandbefestigung
Bohrungen, abgerundete Ecken,
Konturenschnitt (Freiform),
Rückrahmen oder Aufhängebleche



Farbtiefe in Photoshop
8 Bit Farbmodus
Bild > Modus > 8 Bit/Kanal



Datenanlieferung
Eine PDF-Datei

Das maximale Druckmaß von DIBOND butlerfinish® Kupfer beträgt 149 x 295 cm.

Für abgerundete Ecken geben Sie einfach den gewünschten Radius in Ihrer Auftragsbeschreibung mit an und wir kümmern uns um den Rest.

Wenn Sie sich für Bohrungen und/oder Konturenschnitt interessieren, besuchen Sie doch unsere Website unter www.sprintout.de oder klicken Sie direkt auf die unten abgebildeten Links.

[Bitte klicken Sie hier für die Anleitung Bohrung anlegen.](#)

[Bitte klicken Sie hier für die Anleitung Schnittpfad für Konturenschnitt anlegen.](#)

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.



Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 3 mm an jeder Seite.



Vollflächige Bilder müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.

PDF

PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK,
Optimale Bildauflösung: 150-300 dpi



Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 2 cm zu Kanten platziert werden.

Aa

Schriften müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

ICC

ICC-Profil
ISO Coated v2 300%