


VISCOM SIGN

DIN A0 DIN A1 DIN A2 DIN A3 **maximales Format**



Format bis maximal
1500 x 3000 mm

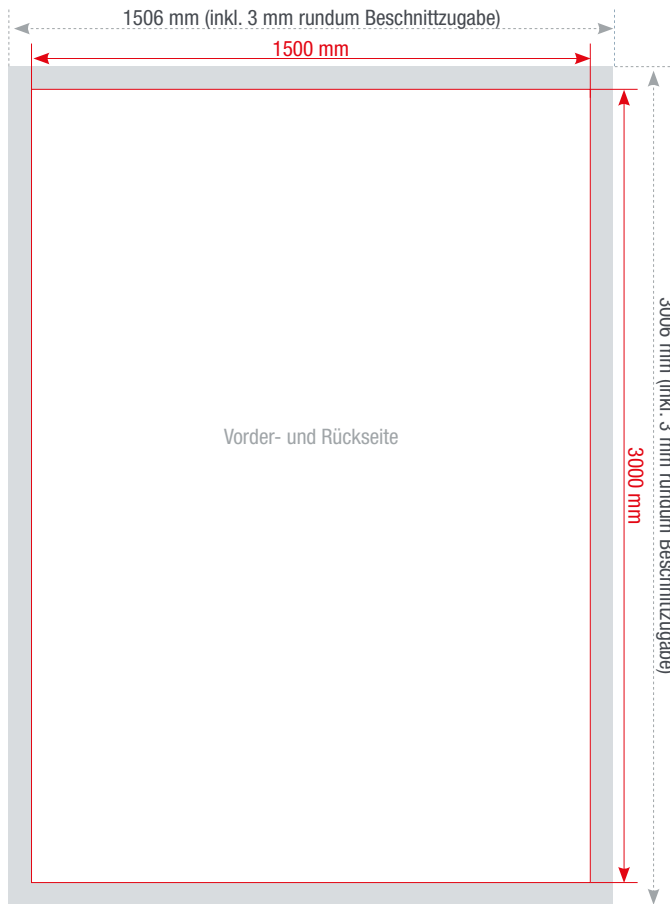

Plattenstärke
in 5 mm, 10 mm und 19 mm erhältlich



Farbigkeit
4/0 - einseitig, vierfarbig
4/4 - zweiseitig, vierfarbig



Einsatzgebiet
Indoor, Outdoor



Seiten
Anzahl gestaltbarer Seiten: 2



Veredelung & Wandbefestigung
Bohrungen, abgerundete Ecken, V-Cut,
Schlitz-Fräsung, Konturenschnitt (Freiform)
Rückrahmen oder Aufhängebleche



Farbtiefe in Photoshop
8 Bit Farbmodus
Bild > Modus > 8 Bit/Kanal



Datenanlieferung
Eine PDF-Datei mit Vorder- und Rückseite

Das Maximale Druckmaß von Viscom Sign beträgt 150 x 300 cm.

Falls Sie sich für Schlitz-Fräsung oder V-Cut interessieren beraten wir Sie gerne per Telefon unter **030 23 55 380** oder persönlich vor Ort in unserer Hauptfiliale in der Grunewaldstraße 18, 10823 Berlin.

Für abgerundete Ecken geben Sie einfach den gewünschten Radius in Ihrer Auftragsbeschreibung mit an und wir kümmern uns um den Rest.

Wenn Sie sich für Bohrungen und/oder Konturenschnitt interessieren, besuchen Sie doch unsere Website unter www.sprintout.de oder klicken Sie direkt auf die unten abgebildeten Links.

[Bitte klicken Sie hier für die Anleitung Bohrung anlegen.](#)

[Bitte klicken Sie hier für die Anleitung Schnittpfad für Konturenschnitt anlegen.](#)

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.



Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 3 mm an jeder Seite.



Vollflächige Bilder müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.

PDF

PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK,
Optimale Bildauflösung: 150-300 dpi



Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 5 mm zu Kanten platziert werden.

Aa

Schriften müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

ICC

ICC-Profil
ISO Coated v2 300%