



# BÜCHER SOFTCOVER

DIN A4 DIN A5 DIN A6 Q 120 Q 210

## Umschlag

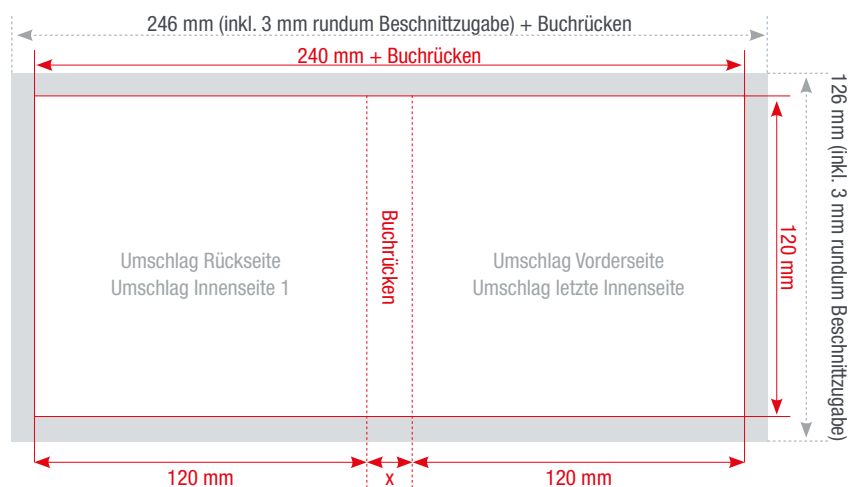

## Inhaltsseiten

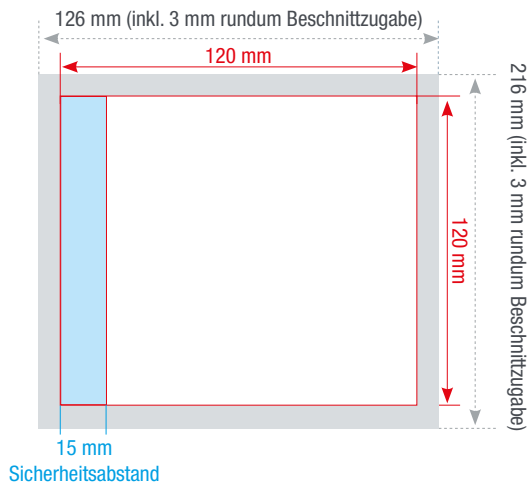

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 3 mm an jeder Seite.



**Vollflächige Bilder** müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.

PDF

PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK, Optimale Bildauflösung: 300 dpi

Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 5 mm zu Kanten und 15 mm zum Bund platziert werden.

Aa

**Schriften** müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

ICC

**ICC-Profil**  
ISO Coated v2 300%



**Softcover**



**Format geschlossen: Umschlag**  
120 x 120 mm



**Format offen: Umschlag**  
(240 mm + Buchrücken) x 120 mm



**Format: Inhaltsseiten**  
120 x 120 mm



**Farbigkeit: Umschlag**

4/4 - zweiseitig, vierfarbig  
4/0 - einseitig, vierfarbig  
4/1 - zweiseitig, vierfarbig / schwarz-weiß  
1/1 - zweiseitig, schwarz-weiß  
1/0 - einseitig, schwarz-weiß



**Farbigkeit: Inhaltsseiten**

4/4 - zweiseitig, vierfarbig  
4/0 - einseitig, vierfarbig  
1/1 - zweiseitig, schwarz-weiß  
1/0 - einseitig, schwarz-weiß



**Berechnung des Buchrückens in mm**  
Blattzahl x Grammatik x Volumen : 1000



**Veredelung Umschlag**

1-seitige Folienkaschierung:  
glänzend, matt oder samtig-matt



**Farbtiefe in Photoshop**

8 Bit Farbmodus  
Bild > Modus > 8 Bit/Kanal



**Datenanlieferung**

Zwei PDF-Dateien:  
1. PDF - Umschlag (als Bogen angelegt)  
2. PDF - Inhaltsseiten (fortlaufende Einzelseiten)