


# BROSCHÜRE SPIRALBINDUNG

DIN A3 DIN A4 DIN A5 DIN A6 Q 210

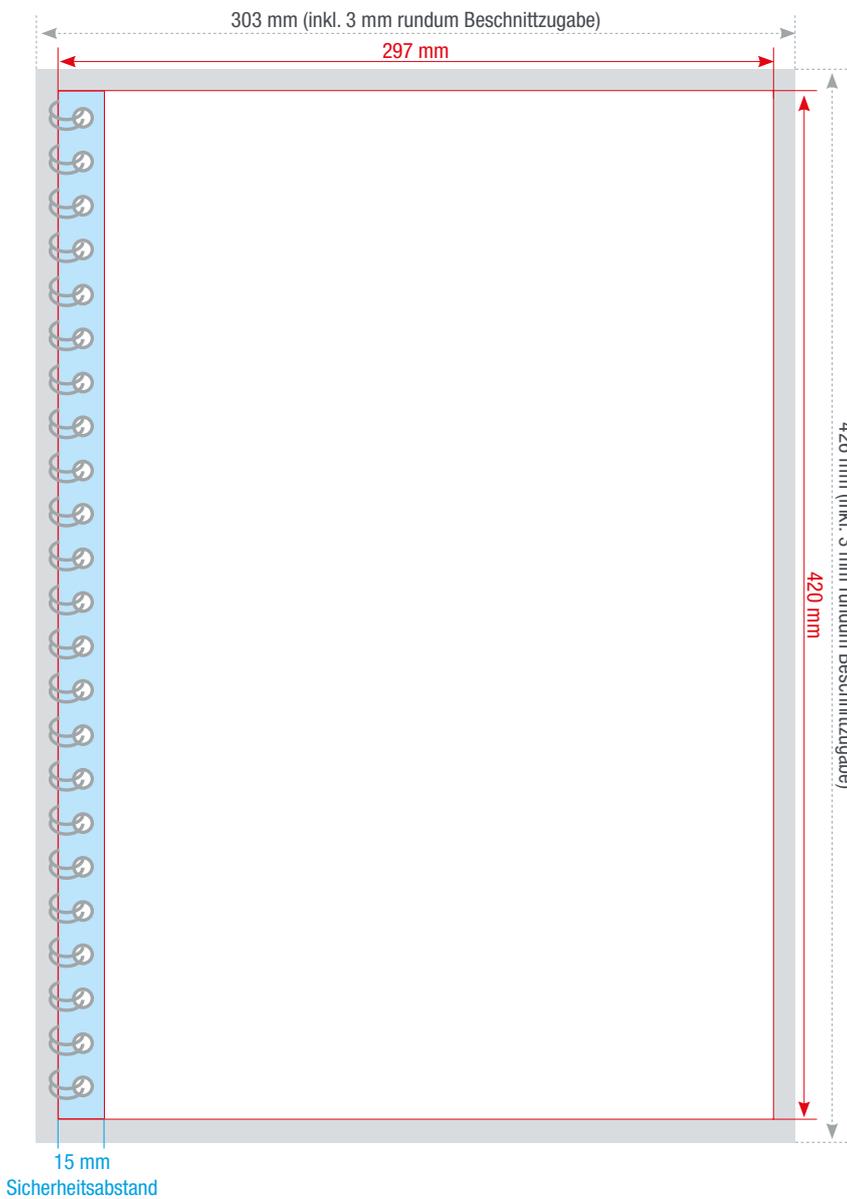

## Spiralbindung / Wire-0

Schwarz, Weiß oder Silber, Größe der Metallringe von Stapelhöhe abhängig



## Format

297 x 420 mm



## Farbigkeit

4/4 - zweiseitig, vierfarbig  
4/0 - einseitig, vierfarbig  
1/1 - zweiseitig, schwarz-weiß  
1/0 - einseitig, schwarz-weiß



## Seiten

bis 28 mm Stapelhöhe



## Veredelung

Folie matt oder glänzend, Rückkarton



## Bindeseite

lange oder kurze Seite



## Farbtiefe in Photoshop

8 Bit Farbmodus  
Bild > Modus > 8 Bit/Kanal



## Datenanlieferung

Eine PDF-Datei mit Deckblatt und Inhaltsseiten

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.



Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 3 mm an jeder Seite.



**Vollflächige Bilder** müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.

PDF

PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK, Optimale Bildauflösung: 300 dpi



Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 5 mm zu Kanten und 15 mm zur Bindeseite platziert werden.

Aa

**Schriften** müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

ICC

ICC-Profil  
ISO Coated v2 300%