


BROSCHÜRE SPIRALBINDUNG

DIN A3 **DIN A4** DIN A5 DIN A6 Q 210

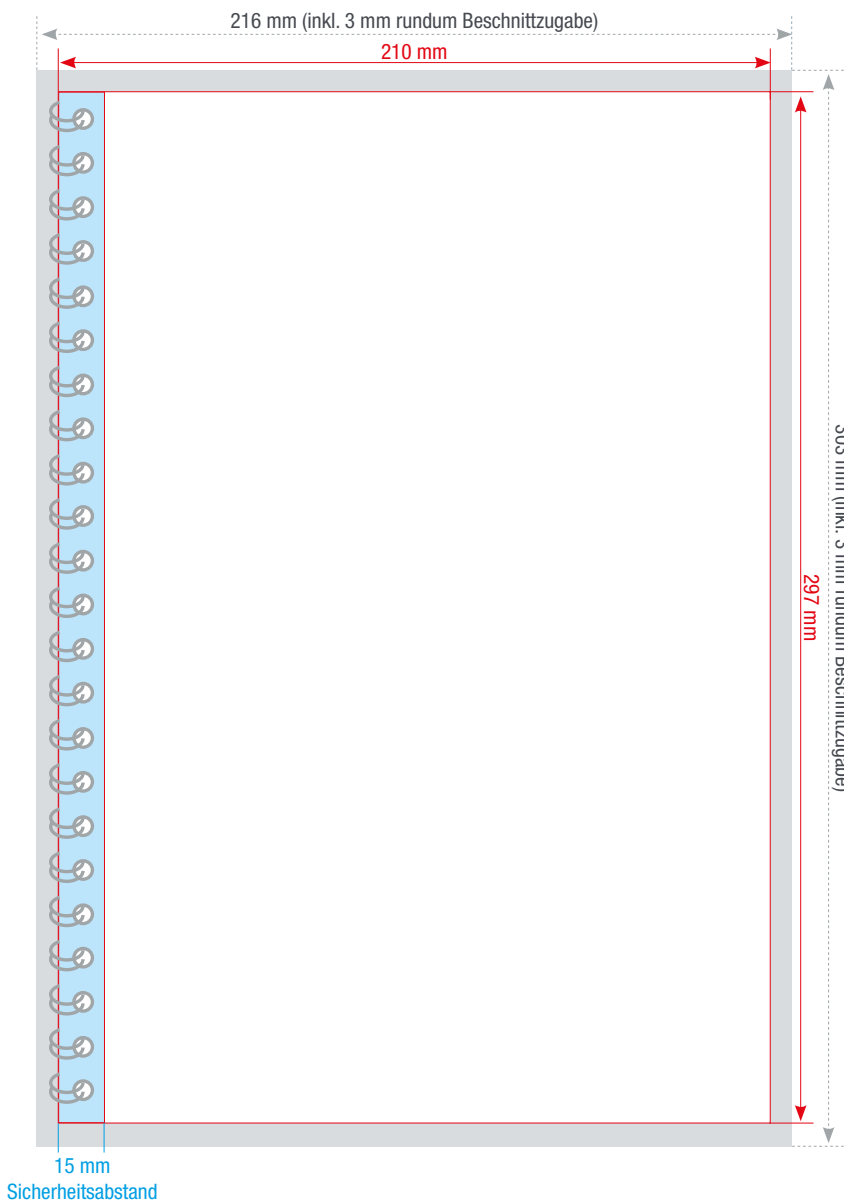

Spiralbindung / Wire-0

Schwarz, Weiß oder Silber, Größe der Metallringe von Stapelhöhe abhängig



Format

210 x 297 mm



Farbigkeit

4/4 - zweiseitig, vierfarbig
4/0 - einseitig, vierfarbig
1/1 - zweiseitig, schwarz-weiß
1/0 - einseitig, schwarz-weiß



Seiten

bis 28 mm Stapelhöhe



Veredelung

Folie matt oder glänzend, Rückkarton



Bindeseite

lange oder kurze Seite



Abheftstreifen

transparente Abheftstreifen



Farbtiefe in Photoshop

8 Bit Farbmodus
Bild > Modus > 8 Bit/Kanal



Datenanlieferung

Eine PDF-Datei mit Deckblatt und Inhaltsseiten

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.



Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 3 mm an jeder Seite.



Vollflächige Bilder müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.



Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 5 mm zu Kanten und 15 mm zur Bindeseite platziert werden.



Schriften müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

PDF

PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK, Optimale Bildauflösung: 300 dpi

ICC

ICC-Profil
ISO Coated v2 300%