

KLAMMERHEFTUNG

Broschüren im Express-Druck



Fotografie: Sprintout Digitaldruck GmbH

Dein Express-Drucker. Berlin!

www.sprintout.de


Sprintout Digitaldruck GmbH • Grunewaldstr. 18 • 10823 Berlin
☎ 030 23 55 380 • 📠 030 23 55 38 38

sprintout


BROSCHÜRE KLAMMERHEFTUNG

DIN A4 DIN A5 hoch DIN A5 quer DIN A6 hoch DIN A6 quer **DIN lang 99** DIN lang 105 Q120 Q210

Umschlag

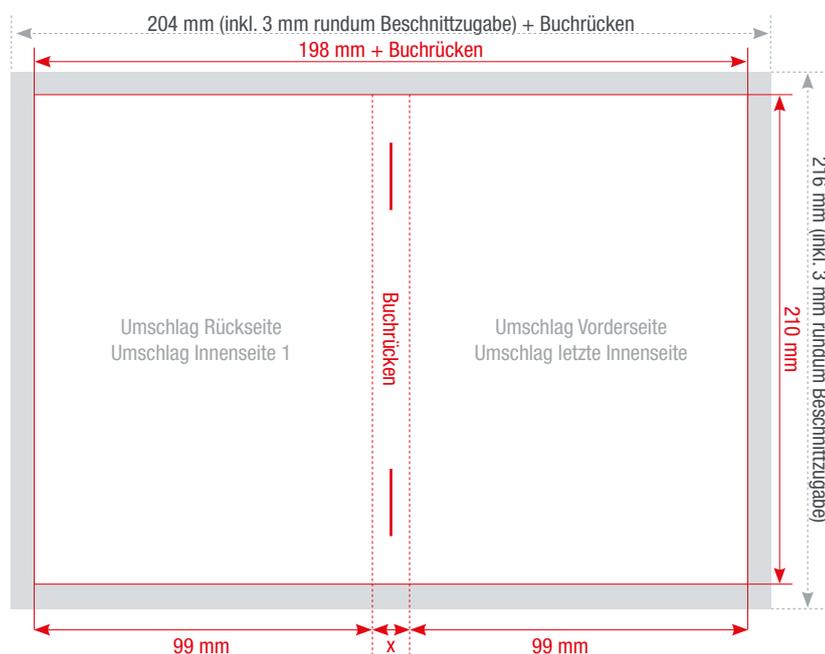

Inhaltsseiten

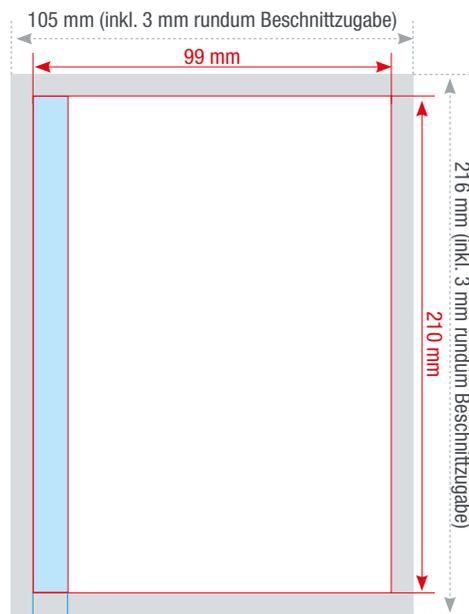

15 mm
Sicherheitsabstand

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

 Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 3 mm an jeder Seite.

 **Vollflächige Bilder** müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.

 **PDF** PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK, Optimale Bildauflösung: 300 dpi

 Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 5 mm zu Kanten und 15 mm zum Bund platziert werden.

Aa **Schriften** müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

 **ICC-Profil**
ISO Coated v2 300%



Klammerheftung

Zwei Drahtklammern am Bund



Format geschlossen: Umschlag

99 x 210 mm



Format offen: Umschlag

(198 mm + Buchrücken) x 210 mm



Format: Inhaltsseiten

99 x 210 mm



Farbigkeit: Umschlag

4/4 - zweiseitig, vierfarbig

4/0 - einseitig, vierfarbig

1/1 - zweiseitig, schwarz-weiß

1/0 - einseitig, schwarz-weiß



Farbigkeit: Inhalt

4/4 - zweiseitig, vierfarbig

1/1 - zweiseitig, schwarz-weiß



Berechnung des Buchrückens in mm

Blattzahl x Grammatik x Volumen : 1000



Seiten

max. 96 Inhaltsseiten

fortlaufende Einzelseiten 1,2,3,4,5....



Veredelung ab 160g/m² möglich

1-seitige Folienkaschierung:
glänzend oder matt



Farbtiefe in Photoshop

8 Bit Farbmodus

Bild > Modus > 8 Bit/Kanal



Datenanlieferung

Zwei PDF-Dateien:

1. PDF - Umschlag (als Bogen angelegt)

2. PDF - Inhaltsseiten (fortlaufende Einzelseiten)